


D-Sub- Vollmetall-Hauben

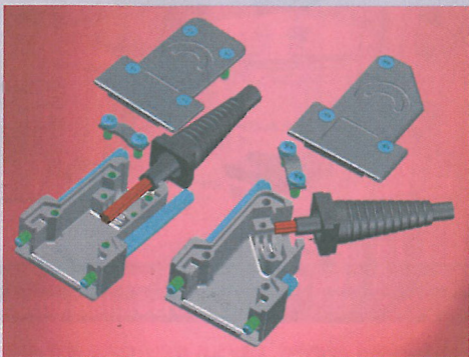

Von **Provertha** gibt es eine neue QuickMount-D-Sub-Vollmetall-Haubenserie mit Schraubverriegelung. Dank der vormontierten Schrauben für die Verriegelung, der massiven internen Kabelklemme sowie des Deckels ist eine sichere und schnelle Montage im Feld gewährleistet. Das Vollmetall-Gehäuse aus Zinkdruckguss mit speziellem Schirmungs-Design gewährleistet eine hohe Schirmdämpfung. Die Hauben sind in 9- und 15-poligen Versionen mit einem 180-Grad-Kabelabgang und in Ausführungen mit einem 135-Grad-Kabelabgang verfügbar. Die 25- sowie die 37- und 50-poligen Hauben sind mit zwei Kabelabgängen (180° und 135°) ausgestattet. Die Verriegelungsschrauben sind in drei Versionen lieferbar: kurze oder lange Rändelschrauben oder als vibrationssichere Lösung mit Zylinder-Inbus-Schraube und Federring. Bei den 9- bis 25-poligen Versionen sind Kabeldurchmesser bis zu 12 mm, und bei den 37- und 50-poligen Versionen bis 15 mm anschließbar. Dank der kompakten Bauweise eignen sich die 9- bis 25-poligen Versionen für das Baugruppenraster 3TE, die 37- bis 50-poligen Versionen für das Baugruppenraster 4TE. (nw)